

SpaceScan - Lichtgitter SST/R-01

Extrem schnelles Lichtgitter für Reichweiten bis **4m** oder **10m**
 Verschiedenste **Längen ab 16cm**, robustes Gehäuse in **IP67**,
 Funktions-, Schaltzustand und Systemstatus LED




Produktdetails

- selbstjustierend
- Betriebsspannung 12-30Vdc
- Überwachungshöhen von 65–1920mm
- Ansprechgeschwindigkeit:
 - 125µs pro Lichtstrahl (4m Type)
 - 160µs pro Lichtstrahl (10m Type)
- Stromaufnahme max. 150mA
- Funktionstemperatur: -30 bis + 60°C
- 100.000 LUX Fremdlichtsicherheit
- Parallele oder gekreuzte Lichtstrahlen einstellbar
- Blanking (Ausblendfunktion) einlernbar
- Dichter Diodenabstand ab 5mm
- Aluminiumprofil schwarz eloxiert (33x36mm)
- Profillängen von 16 bis 198cm
- Vibrationsfest 10-55Hz, 0,5mm
- Anschluss:
 - Sender : 0,5m Kabel mit 5 pol. M12 Stecker
 - Empfänger: 0,5m Kabel mit 8 pol. M12 Stecker

Zubehör

- Anschlusskabel mit 10m länge:
 - Sender: CAB-KV-5512 PVC-BK S 10
 - Empfänger: CAB-KV-8812 PVC-GY S 10

Anschlussschema

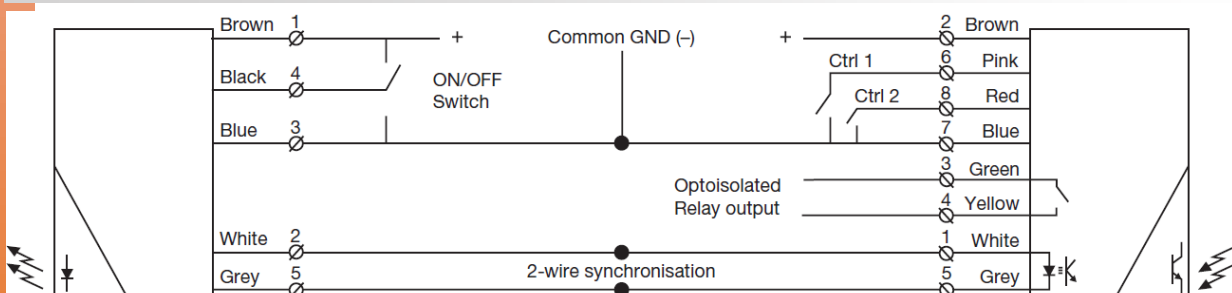

SST 01

Connect black test input wire to + or - to disable SST

SSR 01

Ctrl 1 Parallel or cross beams selection
 Ctrl 2 Blanking function set-up