

MPA 41 D 600


Vierfach Multiplexverstärker für LT/LR
Reichweite mit LT/LR 100 = **4m**, 110 = **9m**, 120 = **18m**



Produktdetails

- Manuelle Reichweitenregulierung
 - Multiplexsystem = permanentes, zeitversetztes Ein- und Ausschalten der Kanäle, daher ist eine gegenseitige Beeinflussung der Lichtschranken ausgeschlossen
 - 30% / 100% Reichweitenschalter
 - Ansprechgeschwindigkeit:
 - ab 20ms (Relaisausgang)
 - ab 10ms (Transistorausgang)
 - Gemeinsame Ausgänge
 - Zeitverzögerung 0 - 10 sec.
- **1 x Relais + 1 x Transistorausgang**
 - MPA 41 D 700 - 230 Vac
 - MPA 41 D 701 - 115 Vac
 - MPA 41 D 702 - 24 Vac
 - MPA 41 D 703 - 24 Vdc

Maßzeichnung

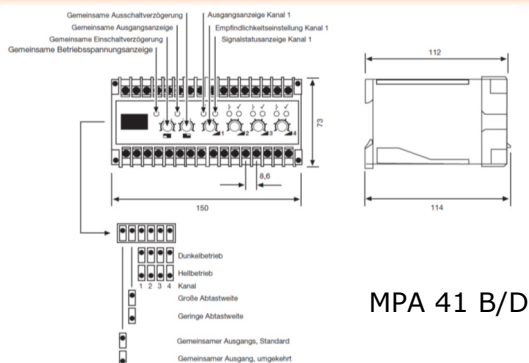

Typen

